




KARMA SONIC CONFORT

COLLECTION NIRVANA

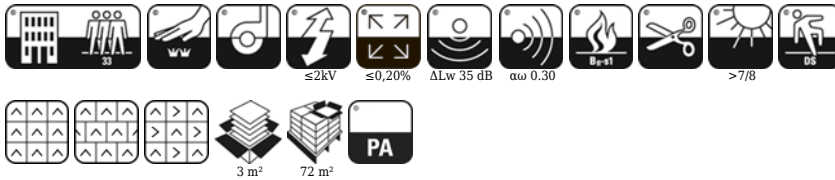

www.balsan.com/soniconfo



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Sonic Confort (SC)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Sonic Confort (SC)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Sonic Confort (SC)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Sonic Confort (SC)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Sonic Confort (SC)	Medidas	
Nature	Quadrotta autopsante	Sottofondo	Sonic Confort (SC)	Dimensioni	
Nature	Płytki luzno ukladane	Podkład	Sonic Confort (SC)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé structuré	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Structured loop pile carpet tile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Structuur	Tapijttegel gestructureerde luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	3/72
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta	
Struktura	Płytką dywanowa o runie pętelkowym strukturalna	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% solution dyed nylon	Wear Classification		Colours	
Polmaterial	100% PA Dösen gefärbt	Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geveerd	Gebruiksklasse	Classe 33 LC2	Kleurenaantal	12
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación	PRODIS N° 98F07673	Cantidad de colores	
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Classificazioni		Numero colori	
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	650 g/m² / 420 g/m²	Dimensioenele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Gesamtgewicht	4430 g/m²			* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Totaal gewicht				* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Peso total				* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Peso totale				* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Masa całkowita				* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Total thickness		Impact sound insulation			
Gesamtdicke	10.3 mm	Trittschalldämmung	ΔLw 35 dB		
Totale massa		Geluidsreductie			
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc calkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Pile height		Sound absorption			
Polhöhe	4 mm	Schallabsorptionsgrad	αw 0.30		
Poolhoogte		Geluidsabsorptie			
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos			
Spessore felpa		Isolazione acustica			
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.02	0.08	0.46
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12			1000	2000
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	43 p			0.25	0.30
Gauga - Densidad (puntos)	202960 p/m²			4000	0.41
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Designed & Made in France



Edition: 17/06/2025