


# AirMaster® Earth EcoBase

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase*	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**	
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	6.5
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.0
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4000
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	840
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	490
Densité du velours	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.163
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1540
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Classement de confort	EN 1307	LC 2	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.02    0.06    0.14    0.32    0.39
Réduction phonique	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Résistance thermique	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.070
Tenue au feu	EN 13501-1	Bfl - s1 (testé en pose libre)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7DCA76B6	

 Fabriqué par:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002



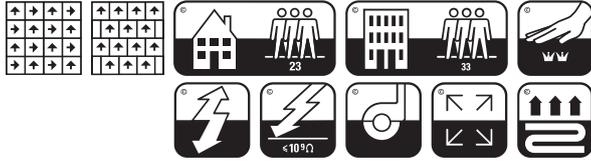








\* EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé. Le contenu recyclé est vérifié par l'organisme externe Lloyds Register.

\*\*ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

FR-20240323