


Essence Stripe

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	ProBase - gemodificeerd bitumen.	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.6
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	3850
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	500
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	310
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.119
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 1	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,20
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	24
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.01 0.01 0.07 0.19 0.32 0.32
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	02A37240	

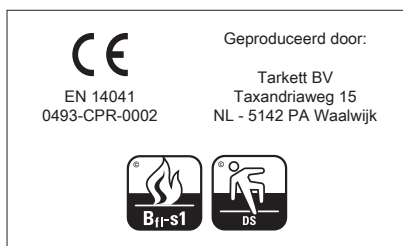

DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: www.tarkett.com

NL-20250131